

ESM®-GURTKASTEN VARIO 2



› INHALT

Produktinformation	76-78
Preisinformation	79
Daten & Ausschreibungstext	80
Bestellformular	81


ESM®-GURTKASTEN VARIO 2

Verstellung ohne Werkzeug und ohne Schäumen

ESM®-VARIO 2 MIT 45 MM VERSTELLMÖGLICHKEIT

- ✓ Im Steinformat (Halbstein oder Anfangsstein)
- ✓ Mit Tauwasser-Schutz-Garantie (unter Normbedingungen), Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,075 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- ✓ 45 mm horizontaler Verstellbereich ermöglicht lotrechten Gurtlauf
- ✓ Garantiert luftdicht
- ✓ Wesentlich geringere Einbaukosten
- ✓ Ein System für alle Mauerwerksarten und Gurtlängen bis 12 m Getriebegurtband

ESM®-VARIO 2
Höhe 249 mm

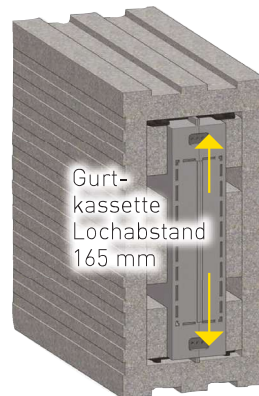


Gurtkassette
Lochabstand
165 mm

NEU



ESM®-VARIO 2
Höhe 499 mm

ESM®-VARIO 2 IM QUERSCHNITT

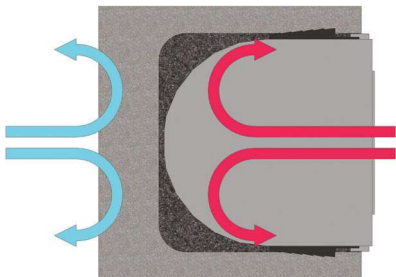

Kalte Luft von außen kann durch die Dämmung nicht nach innen. Warme Luft von innen kann durch die Dämmung nicht nach draußen.

ESM®-VARIO 2 MONTIERT



Gurtkasten in der
6. Steinschicht



Gurtkasten zwischen
5. und 6. Steinschicht




AUFDOPPELUNG


Auch fertig an die Mauerwerksstärke angepasst erhältlich.

ESM® - GURTKASTEN VARIO 2

Verstellung ohne Werkzeug und ohne Schäumen




› ROLLADENGURT INS LOT BRINGEN

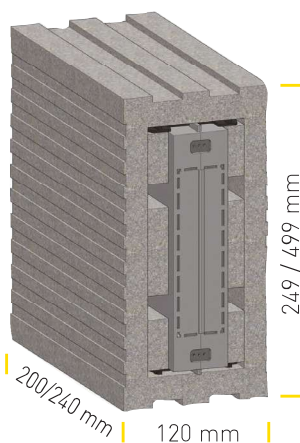


› AUSLIEFERUNGSZUSTAND

Gurtkassette mittig im Gurtkasten eingebaut.

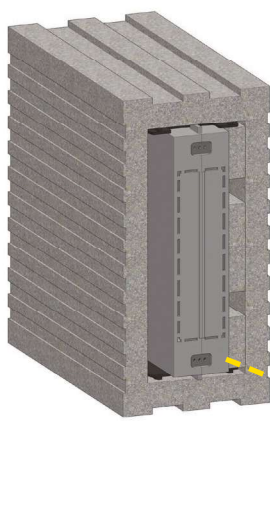


› SCHRITT 1

Fixierplatte wird werkzeuglos und einfach über die zwei Griffmulden entnommen

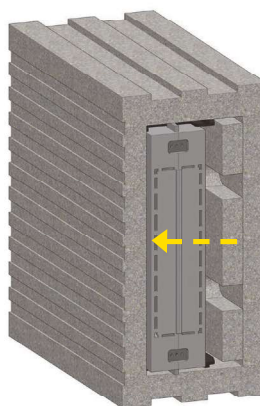

› SCHRITT 2

Gurtkassette nach links oder rechts verschieben

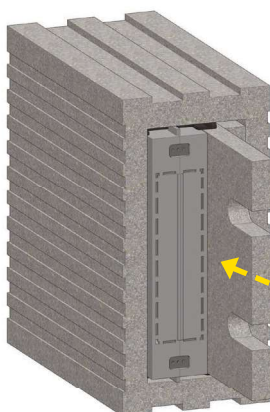

› SCHRITT 3

Zuvor entnommene Fixierplatte einfach wieder bündig einschieben.



› SCHRITT 4

Fertig!
Ohne Werkzeug -
ohne Schäumen.

ESM® - GURTKASTEN VARIO 2

Verstellung ohne Werkzeug und ohne Schäumen

NEUES MODULARES BAUKASTENPRINZIP:

NEU

Vereinfachte Verstellung
ohne Werkzeug, ohne schäumen.

