

# Rolladenantrieb mit elektronischer Endabschaltung

für Wickelwellen ab  $\varnothing$  50 mm

## R8-E03 ... R30-E03



### E

#### Elektronische Endabschaltung



**Ihr Vorteil: Automatische Erkennung der Endlagen** bei Verwendung von flexiblen Aufhängefedern oder starren Wellenverbindern



**Highlight: Sensible Hinderniserkennung** in AB-Richtung bei Verwendung von Federn oder starren Wellenverbindern



**Blockiererkennung** in AUF-Richtung (Festfrierschutz)



**Festfrierschutz oben** mit automatischem Behänglängen-ausgleich zusätzlich aktivierbar



Automatische Erhöhung der Anpresskraft bei **Hochschiebesicherungen**



**Intelligentes Installationsmanagement** ermöglicht Endlagen-Korrekturen



**Endlagen Status Indikator (ESI)** signalisiert fehlende Endlagen



**Endlageneinstellung** über herkömmliches Bedienelement, z.B. Knebelschalter



**Einfache Programmierung der Endlagen** mit und ohne feste Anschläge



**Motorkopf überwickelbar**



**Sanftanschlag oben**



**Dynamische Drehmomentanpassung** an Veränderungen des Rolladenelements



**Parallel schaltbar** ohne Trennrelais

Technische Daten  
mit fest angeschlagener  
Anschlussleitung

Artikelnummer	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (min <sup>-1</sup> )	Endschalterbereich (Umdrehungen)	Nennstrom (A)	Leistungsaufnahme (W)	Anschlussleitung (m)	
<b>R8-17-E03</b>	2010 120 142 0	8	17	64	0,45	100	3
<b>R12-17-E03</b>	2010 120 143 0	12	17	64	0,50	110	3
<b>R20-17-E03</b>	2020 120 120 0	20	17	64	0,75	160	3
<b>R30-17-E03</b>	2030 120 120 0	30	17	64	0,90	205	3

Technische Daten  
mit C-Plug Winkelstecker


<b>R8-17-E03</b>	2010 120 144 0	8	17	64	0,45	100	*
<b>R12-17-E03</b>	2010 120 145 0	12	17	64	0,50	110	*
<b>R20-17-E03</b>	2020 120 121 0	20	17	64	0,75	160	*
<b>R30-17-E03</b>	2030 120 121 0	30	17	64	0,90	205	*

**Nennspannung:** 230V AC/50Hz

**Betriebsart:** S2 4 min

**Schutzart:** IP44

Maße (in mm)	$l_1$	$l_2^{**}$	$l_3^{**}$	$l_4$	$l_5^{**}$	$\varnothing c$
<b>R8-17-E03</b>	483	522	538	16	40	45
<b>R12-17-E03</b>	453	522	538	16	40	45
<b>R20-17-E03</b>	511	551	567	16	40	45
<b>R30-17-E03</b>	536	576	592	16	40	45

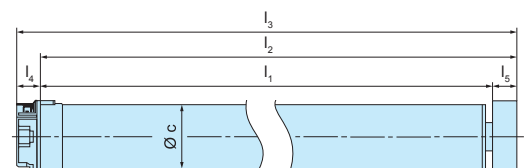

\* C-plug-Anschlussleitungen stehen in verschiedenen Varianten und Längen zur Verfügung und sind separat zu bestellen (vgl. Tabelle S. 44)

\*\* Mitnehmerbreite von S60-L (4930 300 466 0) Seite 130, bei Wahl eines anderen Mitnehmers ändern sich die Maße  $l_2$ ,  $l_3$  und  $l_5$



**BECKER**